Allegato 1.4

Tubazioni gas di scarico (fumi) di collegamento dei GE ai camini.

- Certificato di collaudo
- Certificati materiali per linea scarico.
- Certificati per compensatori di dilatazione
- Certificato di conformità isolamento termico
- Scheda tecnica materiale isolante
- Certificato di resistenza al fuoco A1

IMPIANTI ENERGIA
SRL

Sede legale:
Vicolo Custodi Nr. 2
21052 Busto Arsizio (VA)
Rea : VA 366427
Cod. Fisc. – P. IVA : 03621250129
Tel. – Fax 0331.840450
E-mail: impianti.energia@virgilio.it

SPETT. LE

ENERIA Agence IDF
Rue de Longpont
BP 10202
91311 MONTLHERY Cedex

Data 12/10/2021

CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVE FUNZIONALI

ESEGUITO PRESSO IL CANTIERE DATA4 DC10 – VIA REISS ROMOLI, 33 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Certifichiamo che il circuito di Scarico fumi dei gruppi elettrogeni è stato sottoposto a prova di funzionamento con esito positivo, senza rilevazione di perdite lungo il percorso dai GE ai camini.

IMPIANTI ENERGIA S.R.L.
Romolino Alizia Irena

Codice Colata: 944036

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= ISO 45001 =

Ilta Inox S.p.A.
Strada Statale 45 bis
26010 Robecco d'Oglio (CR) - Italia
Tel + 39 0372 9801
Fax + 39 0372 921538
e-mail: sales@ilta.arvedi.it
quality@ilta.arvedi.it
www.arvedi.it

TEST CERTIFICATE ACCORDING TO EN 10204(2005) 3.1

N°0000638514

ABNAHMEPRÜFZEUGNIS - CERTIFICAT D'ESSAIS - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Longitudinally laser welded tubes/Laser längsnahtgeschweisste rohre/Tubes soudes longitudinalement laser/Tubi saldati longitudinalmente laser

Customer: Besteller/Client/Cliente	
Customer Order N°: OA20-0000942 - Bestellung/Commande Client/Ordine Cliente	Mill's Ilta Inox N°: 0411094808 - 000210 # 0421102675 - 000060 WerksN°/N° référence Interne/Conferma ordine
Specifications: EN 10217-7: 2014 TC1 Anforderungen/Specifications/Specifiche	Tolerances: EN ISO 1127 D2/T3 Toleranzen/Tolérances/Tolleranze
Manufacturer's mark: Herstellerzeichen/Marque du fabricant/ Marchio del produttore Inspector's Stamp: A.C. Stempel des Sachverständigen/Poinçon de l'inspecteur/Punzone dell'ispettore	Marking: According to EN 10217-7 Dot 12 Kenzeichnung/Marquage/Marcatura

Item Pos. N°	DIMENSIONS Abmessungen Dimensions/Dimensioni	PIECES N° Stückzahl Pièces/Pezzi	METERS Meter Métres/Metri	WEIGHT(kg) Gewicht/Poids Peso	GRADE Werkstoff/Nuance Materiale	STANDARD CODE Normbezeichnung Designation/Designazione	EXECUTION Ausführung Execution/Esecuzione
210	508.00 X 3.00 X 6000	2	12.00	432.000	TP.304L. 1.4307 Z3 CN 19-9 UNS S30403	X2 CrNi 18-9	W1

Chemical analysis acc.to: ASTM A240/ EN 10088-2/EN 10028-7 Last Edition
Steel making process :E/AOD

Schmelzanalyse/Chimique analyse/Analisi chimica
Erschmelzungsart/Procéde d'elaboration/Procedimento di elaborazione acciaio

Item N°	Manufacturer Hersteller/Fabricant/Produttore	HEAT N° Schmelze/Coulée/Colata	% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Cr	% Ni	% Mo	% Ti	% Co	% Cu	% N
210	.....	944036	0.030	0.480	0.0010	0.033	1.390	18.020	8.000			0.139	0.430	0.078

Mechanical test acc. to tab.: 6-7 EN 10217-7

Mechanische Prüfungen/Essais mécaniques/Caratteristiche meccaniche

Item Pos. N°	HEAT N° Schmelze Coulée Colata	HOMOLOG. Zulassung Omologation Omologazione	TEST Probe Eprouvette Provino n°		SPECIMEN SIZE Abmessung Probestab Dime. Eprouvette Dimensione provetta mm.	YIELD STRENGTH Streck-Dehngrenze Limite d'élasticité Limite di snervamento 0,2% N/mm² 1%		TENSILE STRENGTH Zugfestigkeit Résistance à traction Limite di rottura N/mm²	ELONGAT. Bruchdehnung Allongament Allungamento A5%	HARDNESS Haerte Dureté Durezza HB
REQUIREMENT Anforderungen/Exigences/Requisiti						>=180	>=215	470 - 740	L > 40.0 T > 35.0	
210	944036		01	L	20 X 3.00	365	403	634	54.6	
210	944036		01	T	20 X 3.00	413	448	655	41.5	

Test Results

Ergebnisse der Prufungen/Résultat des essais/Risultati delle prove

Heat treatment:	Wärmebehandlung/Traitement termique/Trattamento termico
Tecnological test: ====== / ====== / ====== / EN ISO 8492: OK	Technologische Prüfung/Examen technologique/Prove tecnologiche
Residual Corrosion Test acc.to : ================	Korrosionsfördernde Rückstäden/Essai residues corrosif/Prova residui corrosivi
Intergranular Corrosion Test acc.to: EN ISO 3651-2/A : OK	IK Beständigkeit/Essai corr.intergr./Prova di corrosione intergranulare
Non Destructive Test acc. to: EN ISO 10893-2/E1H: OK	Zerstörungsfreie Prüfung/Contrôle non destructif/Controllo non distruttivo
Leak Test/Hydrostatic test to: EN ISO 10893-1: OK	Dichtheitsprüfung/Essai d'étanchéité/Prova di tenuta
Uncorrect Material Test: al 100%: Favorevole	Verwechlungsprüfung/Essai P.M.I./Prova antimiscuglio
Visual and gauging control: Favorevole	Besichtigung und Ausmessung/Contrôle visuel et dimensionel/Controllo visivo e dimensionale

Notes:

Material fully conform to type: 4301/304 Materiale conforme a diametro 506 mm.

We certify that the delivered products comply with the specification of the order / Wir bestaetigen, dass die gelieferte Ware den Bestellvorschriften entspricht / Nous attestons que les produits livres sont conformes aux réferences de la commande / Noi attestiamo che il materiale spedito è conforme ai requisiti dell'ordine

Ing. Alessandro Canevari

Robecco d'Oglio, 13/05/2020
D

Mill's Inspector / Der Werksachverständige
Inspecteur de l'usine / Firma Ispettore

Arvedi

Bulloneria Padana S.r.l
Via V.Toffetti, 27 20139 Milano
P.Iva-Cod.Fisc:00887770154
Tel:02/5394605-Fax:02/5391087
E.mail:info@bulloneriapadana.it

Milano , 28/05/2021

Spett.le Ditta
Ferramenta Biffi Tradate S.n.c
C.so Matteotti , 34/36
TRADATE (VA)

ATTESTATO 2.1

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

MT – 10 BARRE FILETTATE RULLATE DIN 975 RESITENZA ASTM A193 B7 D. 12

Si dichiara che il materiale sopraelencato,consegnato con bolla N. 2778/B del 28/05/2021 è stato costruito secondo le caratteristiche meccaniche e le prescrizioni delle norme vedi tabelle DIN-UNI-ISO.

Bulloneria Padana S.r.l.
Ufficio Vendite

GIORGI ENGINEERING

(A/08 - A Rev. 0)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Certificato di collaudo **Test certificate** **Certificate d'essai**	Nr. 21/01522	**DATA** **DATE** **DATE**	25/05/2021

Ordine Order Ordre	VS. NUM. EMAIL 14/04/21				
Committente Customer Client	**IMPIANTI ENERGIA SRL** **VICOLO CUSTODI 2** **21052 BUSTO ARSIZIO VA**				
Ns. Conferma Our Acknolwledgment Notre Commande		Posizione Item Position	1	N. Pezzi Pc. No. No Pc.	4,00
Prodotto Product Produit	Comp assiale 'AW' DN 500 PN 6. Soffietto in AISI 321. Attacchi a saldare Øest. 500mm*Sp. 3mm in AISI 304				
Disegno DWG No. Plan		DN ND ND	500 L=350,00 mm	PN NP NP	6
Marcatura Mark Marquage					

Tipo di collaudo eseguito / Inspection testing / Type d'essai executé			Esito / Result / Resultat
Collaudo di tenuta Pressure test Epreuve d'etancheité	Idraulico a Hydraulic Hyrdaulique		
	Pneumatico a Pneumatic Pneumatique	6 BAR	**POSITIVO** **POSITIVE** **POSITIVES**
Esame radiografico Radiographic test Examen radiografique	- Saldatura longitudinale del tubo di origine soffietto - Longitudinal welding of bellow bifore forming - Soudre longitudinelle du tube d'origine du sofflet		
Liquidi penetranti Liquid penetrant Examen par ressuage	- Saldatura cinconferenziale d'attacco soffietto su manicotti – flange - Circumferential welding bellows pipes – flanges - Soudre circumferentielle du soufflet sur le manchon ou flange		
Collaudo dimensionale visivo finale Final visual and dimensional inspection Examine visuelle et dimensionnel final			**POSITIVO** **POSITIVE** **POSITIVES**
Certificato analisi materiale Material certificate Certifical d'analyse du materiel	VEDI ALLEGATI		

GIORGI ENGINEERING SRL
Via Papa Giovanni XXIII N. 51
20090 RODANO
Partita IVA 08463960966

No.: CL2803

otelinox

A member of SAMSUNG Corporation

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

(according to DIN EN 10204, type 3.1)

ICIM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Certificat Nr. 474

IQNet CERTIFIED RENAR ACCREDITATION LABORATORY BY ISO/IEC 17025 CERT.NO. 607-L

Customer : Acciai Vender S.p.A.

Customer Ord.No.: S/O2000087117

Product : Coils 3+1 Pieces

Steel grade: 1.4541/2B; AISI 321/2B

Manufacturer:

OTELINOX

RO-130087 Targoviste

Fax:+40-245-217758

Melting process : E

Specification: AD2000W2; PED97/23/EC; EN 10088-2/05; EN 10028-7/00; ASTM A 240M/07; ASME SA 240/05

Coil No.	Heat No.	Weight (kg)	Std	Chemical analysis (%)											
				C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Ti	N	Cu	Al
			EN	max. 0.08	max. 2.0	max. 1.0	max. 0.045	max. 0.015	17.0-19.0	9.0-12.0		max. 0.7			
UH14/102-87084	814083	17045.000		0.022	1.080	0.450	0.028	0.003	17.120	9.000	xxxx	0.372	0.014	xxxx	xxxx
UH14/105-87185/Q/B	814085	4150.000		0.028	1.100	0.460	0.028	0.002	17.220	9.000	xxxx	0.381	0.013	xxxx	xxxx

Surface and dimensional control, material identity test, intercrystalline corrosion acc. to DIN EN ISO 3651-2: O.K.

Heat treatment 1080 °C/ Air cooling

Marking: Producer Trade Mark, Material, Heat No.,Coil-No., Workinspector stamp & name:

TICHIE CRISTINA C 27

Extent of delivery				Test Result											
Coil No.	Dimension (mm)	Pallet No.	Packing List No.	Test No.	Pos	Std	0.2%Y Str. (N/mm²)	1%Y Str. (N/mm²)	T/S (N/mm²)	Elong. (A80%)	Elong. (A50%)	Elong. (A10%)	HV	Bending Test	Grain Size
						EN	min.220	min.250	520 - 720	min.40					
UH14/102-87084	0.8 X 1250 Slit	3940;3941;3942 EF3956-7	3499	709	T		254.0	285.0	564.0	57.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
				710	B		260.0	291.0	571.0	54.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
UH14/105-87185/Q/B	0.8 X 1250 Slit	4044 EF3698	3499	44	T		277.0	307.0	586.0	55.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
				45	B		274.0	304.0	585.0	55.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

T=Top B=Bottom Sample direction : transversal

BTC - CF - 001 - 2

Targoviste, 26 Aug 2008

Dispense of countersing,January 16,1998.

WORK INSPECTOR

GIORGI ENGINEERING

(A/08 - A Rev. 0)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

Certificato di collaudo **Test certificate** **Certificate d'essai**	Nr. 21/01522	**DATA** **DATE** **DATE**	25/05/2021

Ordine Order Ordre	VS. NUM. EMAIL 14/04/21				
Committente Customer Client	**IMPIANTI ENERGIA SRL** **VICOLO CUSTODI 2** **21052 BUSTO ARSIZIO VA**				
Ns. Conferma Our Acknolwledgment Notre Commande		Posizione Item Position	2	N. Pezzi Pc. No. No Pc.	4,00

Prodotto Product Produit	Comp assiale 'AW' DN 500 PN 6. Soffietto in AISI 321. Attacchi a saldare Øest. 500mm*Sp. 3mm e Øest. 50				
Disegno DWG No. Plan		DN ND ND	500 L=350,00 mm	PN NP NP	6
Marcatura Mark Marquage					

Tipo di collaudo eseguito / Inspection testing / Type d'essai executé			Esito / Result / Resultat
Collaudo di tenuta Pressure test Epreuve d'etancheité	Idraulico a Hydraulic Hyrdaulique		
	Pneumatico a Pneumatic Pneumatique	6 BAR	**POSITIVO** **POSITIVE** **POSITIVES**
Esame radiografico Radiographic test Examen radiografique	- Saldatura longitudinale del tubo di origine soffietto - Longitudinal welding of bellow bifore forming - Soudre longitudinelle du tube d'origine du sofflet		
Liquidi penetranti Liquid penetrant Examen par ressuage	- Saldatura cinconferenziale d'attacco soffietto su manicotti – flange - Circumferential welding bellows pipes – flanges - Soudre circumferentielle du soufflet sur le manchon ou flange		
Collaudo dimensionale visivo finale Final visual and dimensional inspection Examine visuelle et dimensionnel final			**POSITIVO** **POSITIVE** **POSITIVES**
Certificato analisi materiale Material certificate Certifical d'analyse du materiel	VEDI ALLEGATI		

GIORGI ENGINEERING SRL
Via Papa Giovanni XXIII N. 51
20090 RODANO
Partita IVA 08463960966

No.: CL2803

otelinox

A member of SAMSUNG Corporation

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

(according to DIN EN 10204, type 3.1)

Manufacturer:
OTELINOX
RO-130087 Targoviste
Fax:+40-245-217758

Customer : Acciai Vender S.p.A.
Customer Ord.No.: S/O2000087117
Product : Coils 3+1 Pieces
Steel grade: 1.4541/2B; AISI 321/2B

Melting process : E
Specification: AD2000W2; PED97/23/EC; EN 10088-2/05; EN 10028-7/00; ASTM A 240M/07; ASME SA 240/05

Coil No.	Heat No.	Weight (kg)	Std	Chemical analysis (%)											
				C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Ti	N	Cu	Al
			EN	max. 0.08	max. 2.0	max. 1.0	max. 0.045	max. 0.015	17.0-19.0	9.0-12.0		max. 0.7			
UH14/102-87084	814083	17045.000		0.022	1.080	0.450	0.028	0.003	17.120	9.000	xxxx	0.372	0.014	xxxx	xxxx
UH14/105-87185/Q/B	814085	4150.000		0.028	1.100	0.460	0.028	0.002	17.220	9.000	xxxx	0.381	0.013	xxxx	xxxx

Surface and dimensional control, material identity test, intercrystalline corrosion acc. to DIN EN ISO 3651-2: O.K.

Heat treatment 1080 °C/ Air cooling

Marking: Producer Trade Mark, Material, Heat No.,Coil-No., Workinspector stamp & name:

TICHIE CRISTINA

Extent of delivery				Test Result											
Coil No.	Dimension (mm)	Pallet No.	Packing List No.	Test No.	Pos	Std	0.2%Y Str. (N/mm²)	1%Y Str. (N/mm²)	T/S (N/mm²)	Elong. (A80%)	Elong. (A50%)	Elong. (A10%)	HV	Bending Test	Grain Size
						EN	min.220	min.250	520 - 720	min.40					
UH14/102-87084	0.8 X 1250 Slit	3940;3941;3942 ET3956-7	3499	709	T		254.0	285.0	564.0	57.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
				710	B		260.0	291.0	571.0	54.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
UH14/105-87185/Q/B	0.8 X 1250 Slit	4044 ET3698	3499	44	T		277.0	307.0	586.0	55.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
				45	B		274.0	304.0	585.0	55.0	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

T=Top B=Bottom Sample direction : transversal

BTC - CF - 001 - 2

Targoviste, 26 Aug 2008

Dispense of countersing,January 16,1998.

WORK INSPECTOR

ITM COIBENTAZIONI SRL

IMPIANTI ENERGIA srl
Vicolo Custodi, 2
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
P. IVA 03621250129

CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH THE GOOD ENGINEERING PRACTICES.

The undersigned Giorgio Castagna legal representative of "ITM coibentazioni srl" operating in the insulation field, with headquarters in Via Dello Zerbo, 155 municipality of Gorla Maggiore (VA), P.IVA 02184560122

- Registered in R.E.A. VA 236289
- Reg. Imprese 28190 Tribunale Varese

The above company, subcontractor of the company IMPIANTI ENERGIA, with the scope to supply the insulation for n.4 silencers and the relevant piping installed in the building DC-10 for the final customer DATA4 VIA REISS ROMOLI - SETTIMO MILANESE (MI)

under his own responsibility declares that the thermal insulation is realized in compliance withe the good engineering practice and in detailed:

- ITM Insulation srl confirm the compliance with the requested specification of the insulation material (rock wool 100 kg/mc, th. 50mm, finishing aluminium sheet).
- ITM Insulation srl confirm the installation of components and material following the good engineering practices.

In attachment the data sheets of used materials.

ITM INSULATION srl declines all responsibility for accidents to persons or things resulting from tampering with the system by third parties or from maintenance or repair deficiencies not attributable to us.

Data 08/10/2021

Signature
ITM Coibentazioni srl
GORLA MAGGIORE (VA)

IMPIANTI ENERGIA srl
Vicolo Custodi, 2
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
P. IVA 03621250129

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Il sottoscritto Castagna Giorgio legale rappresentante dell'impresa ITM Coibentazioni srl operante nel settore delle coibentazioni con sede in Via Dello Zerbo, 155 comune di Gorla Maggiore (VA) con P. IVA 02184560122

- Iscritta al R.E.A. VA 236289
- Reg. Imprese 28190 Tribunale Varese

Esecutrice dell'isolamento termico ISOLAMENTO n.4 silenziatori e tubazione di collegamento commissionato da IMPIANTI ENERGIA srl per il suo cantiere DATA4 – DC10
VIA REISS ROMOLI - SETTIMO MILANESE (MI) dichiara:
sotto la propria responsabilità che l'isolamento termico è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte avendo in particolare:

- Rispettato la specifica di isolamento termico previsto dalla commessa come indicatomi da Impianti Energia (materiale isolante lana minerale d.100 kg/mc sp.50 mm e finitura in lamierino di alluminio)
- Installato componenti/materiali costruiti a regola d'arte e certificati.

Si allegano schede tecniche del materiale impiegato.

ITM COIBENTAZIONI srl declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione a noi non imputabili.

Data 08/10/2021

il dichiarante

ITM Coibentazioni srl
GORLA MAGGIORE (VA)

Declaration of Performance (DOP)

ProRox WM 960

DOP No: PROWM960CZ-02

Issue Date: 04.05.2017

Print Date: 20-05-2020, 08:53 CET

CE

This document is issued on the basis of EC-Certificate of Conformity nr. 0751-CPR.2-039.1-01

1. Unique identification code of the product-type: ProRox WM 960, ProRox WM 960 S, ProRox WM 960 SW, ProRox WM 960 ALU, ProRox WM 960 S ALU, ProRox WM 960 SW ALU
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under article 11(4) of the CPR: See product label.
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: Thermal insulation of building equipment and industrial installations (ThIBEII).
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under article 11(5):
   ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín, Czech Republic
5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(2): Not relevant.
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: Systems 1 and 3.
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: Notified Certification body No. 0751 performed, carried out the determination of the product type, the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance for reaction to fire.
   Notified testing laboratories No. 0751 performed the test reports for the other relevant declared characteristics.
8. Declared Performance:

Essential Characteristics		Performance							Harmonized technical specification
Reaction to Fire		A1							EN 14303:2009+A1:2013
Acoustic absorption index		Sound absorption: NPD							
Thermal resistance	**Thermal conductivity**	T (°C)	50	100	150	200	250	300	
		λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,059	0,068	0,078	
		T (°C)	350	400	500	600	660	-	
		λ (W/mK)	0,089	0,102	0,131	0,167	0,191	-	
	Thickness	Dn 30 mm - 120 mm, Tolerance class T2							
Water permeability		Water absorption: WS1 (≤ 1 kg/m2)							
Water vapour permeability		Water vapour diffusion equivalent air layer thickness: NPD							
Compressive strength		Compressive stress at 10% deformation: NPD							
Rate of release of corrosive substances		Trace quantities of water-soluble chloride ions: CL10 (≤ 10 ppm) pH-value: NPD							
Release of dangerous substances		NPD							
Continuous glowing combustion		NPD							
Durability of reaction to fire against ageing / degradation		NPD							
Durability of thermal resistance against ageing / degradation		NPD							
Durability of reaction to fire against high temperature		NPD							
Durability of thermal resistance against high temperature		Maximum service temperature: St(+)660 (= 660 °C)							

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pawel Pomykala
Factory Manager

Bohumín, 04.05.2017

Declaration of Performance (DOP)

ProRox WM 960

DOP No: PROWM960D-03

Issue Date: 04.05.2017

Print Date: 25/09/2018, 14:19 CET

CE

Questo documento è stato rilasciato sulla base del Certificato di Conformità CE nr. 0751-CPR.2-007.1-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ProRox WM 960
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11(4) del CPR: Vedi etichetta prodotto.
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Isolamento termico per impianti di edifici e installazioni industriali (ThIBEII).
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11(5):
   DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, Rockwool Straβe 37-41, D-45966 Gladbeck, Germany
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12(2): Non applicabile.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR: Sistemi 1 e 3.
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: L' organismo notificato No. 0751 ha effettuato una determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo; un'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e il controllo della produzione in fabbrica; una sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione per la reazione al fuoco.
   L'organismo notificato No. 0751 ha fornito i rapporti di prova per le altre caratteristiche rilevanti dichiarate.
8. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione							Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco		A1							EN 14303:2009+A1:2013
Indice di assorbimento acustico		Assorbimento acustico: NPD							
Resistenza termica	**Conduttività termica**	T (°C)	50	100	150	200	250	300	
		λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,059	0,068	0,078	
		T (°C)	350	400	500	600	660	-	
		λ (W/mK)	0,089	0,102	0,131	0,167	0,191	-	
	Spessore	Dn 30 mm - 120 mm, Tolerance class T2							
Permeabilità all'acqua		Assorbimento d'acqua: WS1 (≤ 1 kg/m2)							
Permeabilità al vapore d'acqua		Trasmissione del vapore d'acqua spessore dello strato d'aria equivalente: NPD							
Resistenza a compressione		Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione: NPD							
Tasso di rilascio di sostanze corrosive		Quantità residue di ioni cloruro solubili in acqua: CL10 (≤ 10 ppm) Valore pH: NPD							
Rilascio di sostanze pericolose		NPD							
Fenomeno di post incandescenza		NPD							
Durabilità della reazione al fuoco in caso di invecchiamento/degrado		NPD							
Durabilità della resistenza termica in caso di invecchiamento/degrado		NPD							
Durabilità della reazione al fuoco in caso di alte temperature		NPD							
Durabilità della resistenza termica in caso di alte temperature		Maximum service temperature: St(+)660 (= 660 °C)							

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto di::

Volker Christmann
Managing Director

Gladbeck, 04.05.2017

Rob Meevis
Managing Director

Allegato 1.5

Tubazioni gasolio interrate tra punto di travaso ATB e serbatoi interrati, da serbatoi interrati a pozzetti sul perimetro fabbricato.

- Dichiarazione di corretta installazione
- Certificato di conformità
- Dichiarazione di collaudo
- Relazione tecnica
- Visura camerale installatore GRIT

Impianti Energia Srl

Vicolo Custodi, 2

21052 Busto Arsizio (VA)

Cantiere Data 4

Settimo Milanese Via Reiss Romolo

Costruzione Nuovo Data Center 10

Lato Nord e Lato Sud

CERTIFICAZIONI TUBAZIONI
IMPIANO MECCANICO INTERRATO
ALIMENTAZIONE GRUPPI ELETTROGENI

GRIT SERVICE TECHNOLOGY S.r.l.
Via Don Minzoni, 11 – 20020 Lainate (MI) Tel. 02.9373553 Fax 02.9373845

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO[1]

(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto installatore CASTRO (Cognome) FRANCESCO ANTONINO (Nome)

domiciliato in VIA PELORITANA (indirizzo) 124 (n. civico) 20024 (c.a.p.) GARBAGNATE MILANESE (comune)

MI (provincia) 02 9959893 (telefono) nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO (titolare, legale rappresentante.)

dell'impresa GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL. (ragione sociale) operante nel settore Costr. Imp. Carburanti elettrico, protezione antincendio, etc.

con sede in VIA DON MINZONI (Indirizzo) 11 (n. civico) 20020 (c.a.p.)

LAINATE (comune) MI (provincia) 02 9373553 (telefono)

grit@gritservice.it (indirizzo di posta elettronica) gritservice@pec.it (indirizzo di posta elettronica certificata)

P. IVA IT11800690155 (Partita Iva) iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581

della C.C.I.A.A. di MILANO (provincia) n° 1467637

ovvero RESPONSABILE TECNICO INTERNO ENTE C.C.I.A.A.

specificare uno degli altri casi previsti dall'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

esecutrice dell'impianto sotto riportato, inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ ampliamento ☒ altro (specificare): Dichiarazione Posa Tubazioni In Polietilene

commissionato da: Impianti Energia Srl

installato presso: Cantiere Data 4

identificazione dell'edificio, complesso, etc.

Nuovo Data Center 06 n. 04 GE

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in VIA REISS ROMOLO (Indirizzo) (n. civico) 20019 (c.a.p.)

SETTIMO MILANESE (Comune) MI (provincia) (telefono)

di proprietà di Data 4 GROUP

con sede in Rue de la Trémoille (Indirizzo) 6 (n. civico) 75008 (c.a.p.)

Paris (France) (Comune) (provincia) (Telefono) (posta elettronica certificata)

Sigla dell' installatore

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con ☒ una sola tipologia)(1)

☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione **DELL'ENERGIA ELETTRICA**;

☐ impianto protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;

☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;

☒ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/ aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;**

☐ impianto di **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE,** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e **DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;**

☐ impianto di **ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;**

☐ impianto di **CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;**

☐ impianto di **RIVELAZIONE** di fumo,calore, gas e incendio;

☐ impianto di **SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;**

[1] Il presente modello può certificare un unico impianto (nel caso di più impianti predisporre più modelli).

Denominazione dell'impianto
Impianto Meccanico di Alimentazione Gruppi Elettrogeni da Serbatoi Gasolio n. 1 e 2. Lato Sud e Lato Nord

Descrizione illustrativa dell'impianto
Meccanico, inerente la corretta costruzione delle linee di Carico, Aspirazione, Ritorno e Sfiato
con tubazioni a doppia e a singola parete in polietilene, marca SMARTFLEX, di cui:
Tubazioni da 90/125 mm a Doppia Parete da Serbatoi Gasolio 1 e 2 a Punti di Carico
Tubazioni da 32/50 mm a Doppia Parete Aspirazione da Serbatoi Gasolio 1 e 2 a Pozzetti Innesto
Tubazioni da 50/63 mm a Doppia Parete Ritorno da Pozzetti Innesto a Serbatoi Gasolio 1 e 2
Tubazioni da 63 mm a Singola Parete per le linee di Equilibrio da Serbatoi a Sfiati Fuori Terra

DICHIARA

CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E' DESTINATO, AVENDO IN PARTICOLARE:

- **-rispettato** il progetto predisposto da _____ (Cognome e Nome del progettista) in data _____ (data del progetto)
  iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine/Collegio della provincia di _____ con il n. _____
- **seguito** la normativa tecnica applicabile all'impiego: **D.M. del 31/07/1934 e successive modifiche e integrazioni**

_____
(citare le disposizioni di prevenzione incendi e le norme di buona tecnica applicate)

- **installato** componenti, materiali e attrezzature costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo e al tipo di installazione;
- **controllato**, con esito positivo, l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni di legge.

Il sottoscritto installatore attesta che la presente dichiarazione è completata dai seguenti allegati[2]:

- PROGETTO DELL'IMPIANTO COSI' COME REALIZZATO;
- RELAZIONE CON LE TIPOLOGIE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI UTILIZZATI;
- MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO;
- ALTRO (specificare): Certificazione del Produttore

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

08/11/2021
Data

GRT SERVICE TECHNOLOGY S.r.l.
Timbro e Firma dell'installatore

[2] Tali allegati, consegnati al responsabile dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

ERA TECHNOLOGY

Certificate of Compliance

Type Approval

Issued to: NUPIGECO SpA, Via dell' Artigianato, 13, I-40023 Castel Guelfo di Bologna, Italy.

Product range: Smartflex product range

This certificate covers only those items listed on the attached pages.

Applications: Positive pressure and vacuum suction delivery, vent lines, fill pipes, vapour recovery and secondary containment Type SC2.

This is to certify that samples of the items listed on the attached pages have been tested by ERA Technology Ltd and have been found to comply with the requirements of the following standard for initial type testing:

EN14125:2004 Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations

Full details are given in ERA report number : 2006-0091 Issue 2 and ERA Test Certificates 4613-4615

NOTE 1: This certificate should only be reviewed or reproduced in full.
NOTE 2: This certificate remains the property of ERA Technology Ltd. ERA reserves the right to withdraw or revise it following written notification to the issuee. Any revision is indicated by a change in certificate number.
NOTE 3: This Certificate replaces Nos BC66/2006-0091/002 and BC66/2006-0334/001.
NOTE 4: TSMAHD110 part added issue 4
NOTE 5: STELV fittings added issue 6
NOTE 6: SETFC63 and SETFCV63 fittings added to Issue 7

Conditions on the validity of this Certificate:

1. The marking on the pipes shall be updated to comply with EN 14125 Table 6.
2. The Manual shall be updated to state that the parts SALM, SFLAK, SADWM and SRCPG may not be directly buried in the ground unless duly protected.

Certificate prepared by :

Nick Blackman
Engineer

Certificate approved by :

Alan Friday
Head Engineering Design & Performance

Certificate number : BC66/2006-0091/007 **Dated : 23 November 2012**

ERA Technology Ltd, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SA, UK

Type	Size	Component	Part No.	Applications
Smartflex	50 mm	pipe with H barrier layer	TSMAH50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	pipe with H barrier layer	TSMAH63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	pipe with H barrier layer	TSMAH90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	pipe with H barrier layer	TSMAH110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm	electrofusion coupler	SME50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	electrofusion coupler	SME63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	electrofusion coupler	SME90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	electrofusion coupler	SME110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm	45° electrofusion elbow	SCE50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	45° electrofusion elbow	SCE63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	45° electrofusion elbow	SCE90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	45° electrofusion elbow	SCE110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm	90°electrofusion elbow	SGE50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	90°electrofusion elbow	SGE63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	90°electrofusion elbow	SGE90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	90°electrofusion elbow	SGE110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm	electrofusion equal tee	STE50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	electrofusion equal tee	STE63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	electrofusion equal tee	STE90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	electrofusion equal tee	STE110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63/50 mm	reducer	SR6350	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90/50 mm	reducer	SR9050	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90/63 mm	reducer	SR9063	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110/63 mm	reducer	SR11063	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110/90 mm	reducer	SR11090	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm x 1½"	spigot male adaptor	SALM50112	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm x 2"	spigot male adaptor	SALM632	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm x 1½"	union	SRCPG50112	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm x 2"	union	SRCPG632	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm x 3"	union	SRCPG903	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm	steel flange (UNI-DIN flange)	SFLAK50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	steel flange (UNI-DIN flange)	SFLAK63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	steel flange (UNI-DIN flange)	SFLAK90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	steel flange (UNI-DIN flange)	SFLAK110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm	steel flange (ANSI 150 flange)	SFLAKA50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	steel flange (ANSI 150 flange)	SFLAKA63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	steel flange (ANSI 150 flange)	SFLAKA90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	steel flange (ANSI 150 flange)	SFLAKA110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm	end cap	STPCL50	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm	end cap	STPCL63	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	75 mm	end cap	STPCL75	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm	end cap	STPCL90	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm	end cap	STPCL110	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	125 mm	end cap	STPCL125	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm x 1½"	adapter male	SAM50112	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm x 2"	adapter male	SAM632	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm x 3"	adapter male	SAM903	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm X 4"	adapter male	SAM1104	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	50 mm x 1½"	adapter female	SAF50112	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	63 mm x 2"	adapter female	SAF632	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	90 mm x 3"	adapter female	SAF903	PP/VA/VE/FI/VR
Smartflex	110 mm X 4"	adapter female	SAF1104	PP/VA/VE/FI/VR

Type	Size	Component	Part No.	Applications
Smartflex	50 mm	Smartcontainment Double wall pipe	TSMAHD50	PP/VA/VE/FI/VR/SC2
Smartflex	63 mm	Smartcontainment Double wall pipe	TSMAHD63	PP/VA/VE/FI/VR/SC2
Smartflex	90 mm	Smartcontainment Double wall pipe	TSMAHD90	PP/VA/VE/FI/VR/SC2
Smartflex	110mm	Smartcontainment Double wall pipe	TSMAHD110	PP/VA/VE/FI/VR/SC2
Smartflex	50 mm	pipes with 'Y' barrier layer	TSMAU50	VE/VR/FI
Smartflex	63 mm	pipes with 'Y' barrier layer	TSMAU63	VE/VR/FI
Smartflex	90 mm	pipes with 'Y' barrier layer	TSMAU90	VE/VR/FI
Smartflex	110 mm	pipes with 'Y' barrier layer	TSMAU110	VE/VR/FI
Smartflex	63 mm	Secondary containment pipe	TSMAHS63	SC2
Smartflex	75 mm	Secondary containment pipe	TSMAHS75	SC2
Smartflex	125 mm	Secondary containment pipe	TSMAHS125	SC2
Smartflex	50 mm	Electrofusion Equal Tee (green)	19STELV50	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartflex	63 mm	Electrofusion Equal Tee (green)	19STELV63	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartflex	110 mm	Electrofusion Equal Tee (green)	19STELV110	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	50 mm x 1½"	double wall riser	SADWM50112	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	63 mm x 2	double wall riser	SADWM632	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	50 mm x 1½"	double wall adaptor female	SAWFD50112	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	63 mm x 2	double wall adaptor female	SAWFD632	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	50 mm	electrofusion double wall terminating fitting	SETF50	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	63 mm	electrofusion double wall terminating fitting	SETF63	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	90 mm	electrofusion double wall terminating fitting	SETF90	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	50 mm	electrofusion double wall terminating fitting with test port	SETFV50	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	90 mm	electrofusion double wall terminating fitting with test port	SETFV90	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	63mm	Electrofusion double wall terminating fitting (compact)	SETFC63	PP/VA/FI/VE/VR/SC2
Smartcontainment	63mm	Electrofusion double wall terminating fitting (compact) with test port	SETFCV63	PP/VA/FI/VE/VR/SC2

Wolfson Electrostatics

Department of Electronics & Computer Science
University of Southampton
Southampton SO17 1BJ England

Telephone: +44 (0)2380 552266/592509
Fax: +44 (0)2380 593015
E-mail: wolfson@soton.ac.uk
www.soton.ac.uk/~wolfson

Certificate of Electrostatic Safety

Presented to

NUPI S.p.A.

for

The SMARTFLEX Piping System

This is to certify that the SMARTFLEX piping system audited by Wolfson Electrostatics at the University of Southampton has been rigorously tested and has been found to be safe in respect of electrostatic ignition hazards.

The SMARTFLEX products encompassed in this audit and detailed in Wolfson Electrostatics Technical Report 257/GLH are suitable for use in fuel handling applications at forecourts involving gasoline (petrol) liquids and vapours and Diesel.

The conditions covered in section 4 of the Wolfson Electrostatics Technical Report 257/GLH will apply.

Graham Hearn

For and on behalf of Wolfson Electrostatics
28th November 2000

1996 RAE 5*

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO[1]

(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto installatore CASTRO (Cognome) FRANCESCO ANTONINO (Nome)

domiciliato in VIA PELORITANA (indirizzo) 124 (n. civico) 20024 (c.a.p.) GARBAGNATE MILANESE (comune)

MI (provincia) 02 9959893 (telefono) nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO (titolare, legale rappresentante.)

dell'impresa GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL. (ragione sociale) operante nel settore Costr. Imp. Carburanti (elettrico, protezione antincendio, etc.)

con sede in VIA DON MINZONI (Indirizzo) 11 (n. civico) 20020 (c.a.p.)

LAINATE (comune) MI (provincia) 02 9373553 (telefono)

grit@gritservice.it (indirizzo di posta elettronica) gritservice@pec.it (indirizzo di posta elettronica certificata)

P. IVA IT11800690155 (Partita Iva) iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581

della C.C.I.A.A. di MILANO (provincia) n° 1467637

ovvero RESPONSABILE TECNICO INTERNO ENTE C.C.I.A.A.

specificare uno degli altri casi previsti dall'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

esecutrice dell'impianto sotto riportato, inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ ampliamento ☒ altro (specificare): Dichiarazione Pressatura Tubazioni

commissionato da: Impianti Energia Srl

installato presso: Cantiere Data 4

identificazione dell'edificio, complesso, etc.

Nuovo Data Center 10 Lato Nord e Lato Sud

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in VIA REISS ROMOLO (Indirizzo) (n. civico) 20019 (c.a.p.)

SETTIMO MILANESE (Comune) MI (provincia) (telefono)

di proprietà di Data 4 GROUP

con sede in Rue de la Trémoille (Indirizzo) 6 (n. civico) 75008 (c.a.p.)

Paris (France) (Comune) (provincia) (Telefono) (posta elettronica certificata)

Sigla dell' installatore

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con ☒ una sola tipologia)(1)

☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione **DELL'ENERGIA ELETTRICA**;

☐ impianto protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;

☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;

☒ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/ aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;**

☐ impianto di **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE,** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e **DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;**

☐ impianto di **ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;**

☐ impianto di **CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;**

☐ impianto di **RIVELAZIONE** di fumo,calore, gas e incendio;

☐ impianto di **SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;**

[1] Il presente modello può certificare un unico impianto (nel caso di più impianti predisporre più modelli).

Denominazione dell'impianto
Impianto Meccanico di Alimentazione Gruppi Elettrogeni da Serbatoi Gasolio n. 1 e 2.

Descrizione illustrativa dell'impianto
Meccanico, inerente la verifica della tenuta delle tubazioni dell'impianto, attraverso la messa in pressione con gas inerte (azoto), le linee di carico, aspirazione, ritorno e sfiato, sia primaria che secondaria,
secondo le direttive della Casa Costruttrice, di cui:
messa in pressione a 6 BAR per 2 h. la tubazione primaria di carico, aspirazione ritorno e sfiato
messa in pressione a 4 BAR per 2 h. la tubazione secondaria di carico, aspirazione e ritorno
Senza caduta di pressione. Le linee sopra descritte, al momento del collaudo, si possono ritenere a perfetta tenuta.

DICHIARA

CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E' DESTINATO, AVENDO IN PARTICOLARE:

- **-rispettato** il progetto predisposto da _____ in data _____
  Cognome e Nome del progettista — data del progetto
  iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine/Collegio della provincia di _____ con il n. _____
- **seguito** la normativa tecnica applicabile all'impiego: **D.M. del 31/07/1934 e successive modifiche e integrazioni**

  _____
  (citare le disposizioni di prevenzione incendi e le norme di buona tecnica applicate)
- **installato** componenti, materiali e attrezzature costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo e al tipo di installazione;
- **controllato**, con esito positivo, l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni di legge.

Il sottoscritto installatore attesta che la presente dichiarazione è completata dai seguenti allegati[2]:

- PROGETTO DELL'IMPIANTO COSI' COME REALIZZATO;
- RELAZIONE CON LE TIPOLOGIE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI UTILIZZATI;
- MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO;
- ALTRO (specificare): _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

08/11/2021
Data

GRT SERVICE TECHNOLOGY s.r.l.
Timbro e Firma dell'installatore

[2] Tali allegati, consegnati al responsabile dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

GRIT SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.
Via Don Minzoni, 11
20020 Lainate (MI) - Italy
Tel .+39029373553
Fax +39029373845
grit@gritservice.it
P.I. 11800690155

RELAZIONE TECNICA CON TIPOLOGIA DEI PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI	
Committente:	Impianti Energia Srl
	Vicolo Custodi, 2 21052 Busto Arszio (VA)
OGGETTO:	
Tipo impianto	**Tubazioni Interrate da Serbatoi Gasolio n. 1 e 2 per Alimentazione Gruppi Elettrogeni**
Proprietà	**Data 4 Group**
Indirizzo:	**Via Reiss Romolo 20019 Settimo Milanese (MI), Nuovo Data Center 10 n. 4 GE Lato Sud e Lato Nord**
Lavorazioni	**Posa in Opera Tubazioni in Polietilene a doppia e singola Parete, marca Nupi mod. Smartflex, per Alimentazione, Ritorno, Carico e Equilbrio da PDU Serbatoi Gasolio n. 1 e 2 a punti di Innesto Lato Sud e Lato Nord**

La presente "Relazione tecnica" è redatta ed è parte integrativa del seguente documento:
a) - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto;

La presente "Relazione Tecnica" si articola come segue:
- Principali Leggi e Norme seguite per la progettazione, esecuzione e verifiche;
- Descrizione apparecchiature/materiali installati/lavorazioni eseguite;

PRINCIPALI LEGGI E NORME SEGUITE PER LA PROGETIAZIONE, ESECUZIONE E VERIFICHE

D.M. 31/07/1934
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

D.M. 29/11/2002
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti ilquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Impianto Alimentazione Gruppi Elettrogeni, con tubazioni in polietilene a doppia parete per linea aspirazione, ritorno, carico e monoparete per Equilibrio.

PRINCIPALI LAVORAZIONI ESEGUITE

Il sottoscritto **Castro Francesco Antonino**, domiciliato per la carica in **Garbagnate Milanese (MI) Via Peloritana 124,** nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa **GRIT SERVICE TECHNOLOGY S.r.l.**, con sede in **Lainate (MI) Via Don Minzoni 11**, P. IVA n° **11800690155**

DICHIARA

La corretta installazione delle tubazioni;

La prova di pressione delle tubazioni con esisto positivo, con immissione di azoto per 2 ore con sistema manometrico (Vedi Tabella sottostante)

Linea tubazioni

Da	A	SPECIFICA
Lato Sud		
	LINEA CARICO	
Punto di Carico Fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 1	90/125 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Punto di Carico Fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 2	90/125 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
	LINEA ASPIRAZIONE	
Serbatoi Gasolio n. 1	Pozzetti Innesto	32/50 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Serbatoi Gasolio n. 2	Pozzetti Innesto	32/50 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
	LINEA RITORNO	
Pozzetti Innesto	Serbatoio Gasolio n. 1	50/63 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Pozzetti Innesto	Serbatoio Gasolio n. 2	50/63 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
	LINEA EQUILIBRIO	
Punto di Sfiato fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 1	63/75 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Punto di Sfiato fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 2	63/75 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Lato Nord		
	LINEA CARICO	
Punto di Carico Fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 1	90/125 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Punto di Carico Fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 2	90/125 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
	LINEA ASPIRAZIONE	
Serbatoi Gasolio n. 1	Pozzetti Innesto	32/50 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Serbatoi Gasolio n. 2	Pozzetti Innesto	32/50 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
	LINEA RITORNO	
Pozzetti Innesto	Serbatoio Gasolio n. 1	50/63 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Pozzetti Innesto	Serbatoio Gasolio n. 2	50/63 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
	LINEA EQUILIBRIO	
Punto di Sfiato fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 1	63/75 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario
Punto di Sfiato fuori Terra	Serbatoio Gasolio n. 2	63/75 mm DoppiaParete a 6 Bar Primario e 4 bar Secondario

La corretta posa e realizzazione, del sistema Manometrico di monitoraggio doppia camera delle tubazioni;

 Tubazione e raccorderia in polietilene Marca NUPI tipo Smartflex per tubazioni di Carico, Aspirazione, Ritorno e Equilibrio.

Lato Sud			
Linea	**Da**	**A**	**Diametro**
Carico	Punti di Carico Fuori Terra	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	90/125 mm Doppia Parete
Aspirazione	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	Pozzetti di Innesto	32/50 mm Doppia Parete
Ritorno	Pozzetti di Innesto	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	50/63 mm Doppia Parete
Equilibrio	Punti Sfiato fuori Terra	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	63/75 mm Doppia Parete
Lato Nord			
Linea	**Da**	**A**	**Diametro**
Carico	Punti di Carico Fuori Terra	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	90/125 mm Doppia Parete
Aspirazione	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	Pozzetti di Innesto	32/50 mm Doppia Parete
Ritorno	Pozzetti di Innesto	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	50/63 mm Doppia Parete
Equilibrio	Punti Sfiato fuori Terra	Serbatoi Gasolio n. 1 e 2	63/75 mm Doppia Parete

 La soprascritta ditta declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e/o riparazione;

Lainate lì: 08/11/2021

Il Legale Rappresentante

GRIT Service Technology Srl
Via Don Minzoni 11 20020 LAINATE (MI)
Tel 02 937 35 53 Fax 02 937.38 45
P.Iva 11800690155 C.F. 02481900963

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

GRIT SERVICE TECHNOLOGY SRL

H1TTXY

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LAINATE (MI) VIA DON MINZONI 11 CAP 20020
Indirizzo PEC	gritservice@pec.it
Telefono	02 9373553
Numero REA	MI - 1467637
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02481900963
Partita IVA	11800690155
Codice LEI	815600122F123A518F72
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	13/02/1995
Data iscrizione	04/04/1995
Data ultimo protocollo	04/11/2020
Amministratore Unico	CASTRO FRANCESCO ANTONINO *Rappresentante dell'Impresa*

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/10/1995
Attività prevalente	installazione di impianti per le aree petrolifere, assistenza tecnica.
Codice ATECO	43.29.09
Codice NACE	43.29
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	99.200,00
Addetti al 31/12/2020	28
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	3
Amministratori	1
Titolari di cariche	2
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di quote	9
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	sì
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	14

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede 2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
3 Capitale e strumenti finanziari 4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote 4
5 Amministratori 6
6 Titolari di altre cariche o qualifiche 6
7 Attività, albi ruoli e licenze 7
8 Aggiornamento impresa 10

1 Sede

Indirizzo Sede legale	LAINATE (MI) VIA DON MINZONI 11 CAP 20020 Telefono: 02 9373553
Indirizzo PEC	gritservice@pec.it
Partita IVA	11800690155
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 1467637
Data iscrizione	04/04/1995

codice LEI

815600122F123A518F72
Data scadenza: 04/03/2018

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02481900963 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 13/02/1995
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DELLA SOCIETA' E': A) LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI; ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02481900963
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Precedente numero di iscrizione: MI146-352613
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 13/02/1995

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 04/04/1995

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050
con proroga tacita

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1995
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DELLA SOCIETA' E':
A) LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI;
B) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E AVVIAMENTO DI MACCHINE ED IMPIANTI INDUSTRIALI;
C) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE;
D) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI CIVILI E INDUSTRIALI TRA I QUALI: IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI IDRAULICI, IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI;
E) L'ACQUISTO, LA VENDITA DI PRODOTTI, MATERIE PRIME ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'INDUSTRIA, ED IN PARTICOLARE PER QUELLA DELLA PLASTICA E DELLA GOMMA;
F) LA LAVORAZIONE DI ARTICOLI IN PLASTICA E IN GOMMA;
G) L'ACQUISTO E LA VENDITA DI PARTI DI RICAMBIO PER DISTRIBUTORI DI BENZINA;
H) L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLE ATTIVITA' SOPRA DESCRITTE;
I) LA RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO SPERIMENTALE FINALIZZATI SIA ALL'ACCRESCIMENTO DELLA CONOSCENZA INERENTI IL PARTICOLARE SETTORE DI ATTIVITA', SIA ALL'UTILIZZO DI DETTE CONOSCENZE PER NUOVE APPLICAZIONI NELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI;
L) LA FORMAZIONE DI PERSONALE TECNICO PER L'AVVIAMENTO E LA GESTIONE DI MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI;
M) L'ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA PER IMPIANTI DI CARBURANTI E GPL ED APPARECCHIATURE ASSOCIATE.
N) L'ASSISTENZA TECNICA E INSTALLAZIONE SU:
- IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE;
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
- IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI;
- IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.
LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE SVOLTE ANCHE TRAMITE L'AFFITTO DI AZIENDE DEL SETTORE.
UNICAMENTE AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE E NEI LIMITI E CON LE CONDIZIONI DI LEGGE, ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI IN ESSE COMPRESE:
- LA PRESTAZIONE DI GARANZIE REALI E NON REALI A FAVORE DI TERZI;
- L'ASSUNZIONE, SIA DIRETTA CHE INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.
RESTA ESCLUSA OGNI ATTIVITA' PREVISTA DALLA LEGGE COME ESCLUSIVA E/O PER IL CUI

ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN ALBI O ELENCHI PROFESSIONALI.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.
IN SEDE DI NOMINA POSSONO ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI
.
NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, I PROPRI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475, COMMA QUINTO, DEL CODICE CIVILE.
L'AMMINISTRATORE, NELL'AMBITO DEI SUOI POTERI, PUO' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 28.2 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 99.200,00
Sottoscritto: 99.200,00
Versato: 99.200,00
Conferimenti in denaro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
ARTICOLO 5.5. DELLO STATUTO SOCIALE

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/09/2019

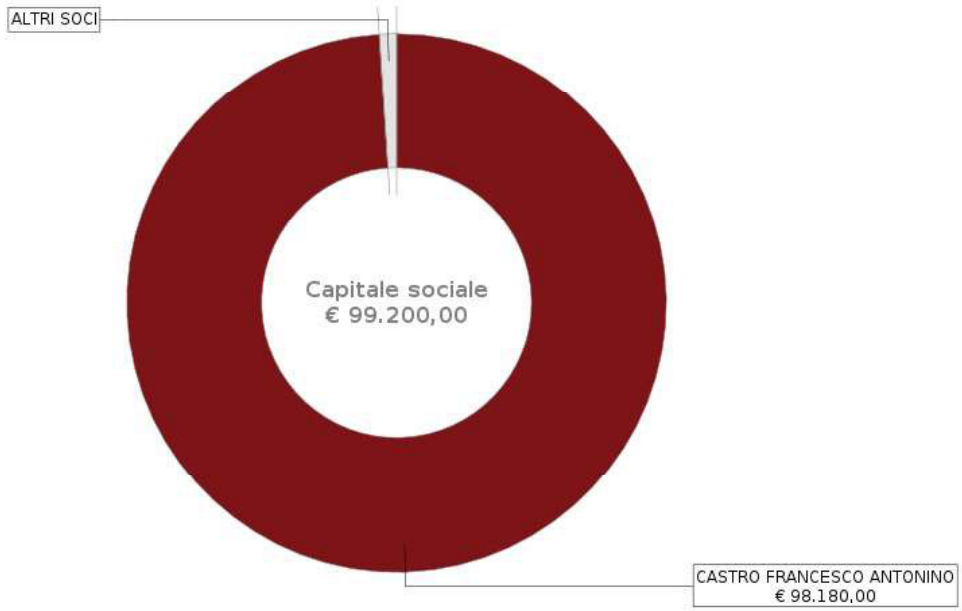

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
CASTRO FRANCESCO ANTONINO CSTFNC50S09I240Y	98.180,00		proprieta'
CODARI ANTONIO CDRNTN54D16D912W	510,00		proprieta'
COPPINI GUIDO CPPGDU47P17L870B	510,00		proprieta'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 23/09/2019

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 99.200,00 Euro

Proprieta'

CASTRO FRANCESCO ANTONINO

Quota di nominali: 98.180,00 Euro
Di cui versati: 98.180,00
Codice fiscale: CSTFNC50S09I240Y
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PELORITANA 124 CAP 20024

Proprieta'

CODARI ANTONIO

Quota di nominali: 510,00 Euro
Di cui versati: 510,00
Codice fiscale: CDRNTN54D16D912W
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA STOPPANI 10 CAP 20024

Proprieta'

Quota di nominali: 510,00 Euro
Di cui versati: 510,00

COPPINI GUIDO

Codice fiscale: CPPGDU47P17L870B
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA CERVINO 12 CAP 20024

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 20/09/2019

Data deposito: 23/09/2019
Data protocollo: 23/09/2019
Numero protocollo: MI -2019-404867

5 Amministratori

Amministratore Unico	CASTRO FRANCESCO ANTONINO	Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica

amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico

CASTRO FRANCESCO ANTONINO

Rappresentante dell'impresa
Nato a SANTA MARIA DI LICODIA (CT) il 09/11/1950
Codice fiscale: CSTFNC50S09I240Y

residenza

GARBAGNATE MILANESE (MI)
VIA PELORITANA 124 CAP 20024

carica

amministratore unico
Data atto di nomina 03/09/1996
Durata in carica: illimitata

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Responsabile Tecnico	MILICI ANDREA
Responsabile Tecnico	SELICATO FABRIZIO

Responsabile Tecnico

MILICI ANDREA

Nato a VARESE (VA) il 25/05/1976
Codice fiscale: MLCNDR76E25L682B

domicilio

CARONNO PERTUSELLA (VA)
VIA PIAVE 219 CAP 21042

carica

responsabile tecnico
Data nomina 14/07/2017
Durata in carica: fino alla revoca

riconoscimento requisiti tecnico-professionali D.M. 37/2008

responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A
Limitatamente a lett. a, limitata agli impianti elettrici
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Responsabile Tecnico

SELICATO FABRIZIO

Nato a BOLLATE (MI) il 09/07/1986
Codice fiscale: SLCFRZ86L09A940M

domicilio

SENAGO (MI)
VIA MANTICA 2 CAP 20030

carica

responsabile tecnico
Data nomina 06/12/2017
Durata in carica: fino alla revoca

riconoscimento requisiti tecnico-professionali D.M. 37/2008

responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera D
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	28
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/10/1995
Attività prevalente	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE AREE PETROLIFERE, ASSISTENZA TECNICA.
Certificazioni	Qualità

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1995

attività prevalente esercitata dall'impresa

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE AREE PETROLIFERE, ASSISTENZA TECNICA.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.29.09 - altri lavori di costruzione e installazione nca
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario ANAC)

Categoria: OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (fonte Casellario ANAC)

Codice identificativo SOA: 02968320966
Denominazione: Costruttori Qualificati Opere Pubbliche - Societa' Organismo Di Attestazione - S.p.a. (o Per Acronimo Cqop Soa S.p.a.)
Numero attestazione: 54046/10/00
Rilasciata il: 05/07/2019
Data scadenza: 07/07/2021
Regolamento: D.P.R. 207/2010

ulteriori informazioni da Casellario ANAC

Certificazione di qualità rilasciata da: Imq S.p.a.
Data scadenza: 01/02/2022

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/05/2021)

Numero certificato: 9165.GRIT
Data di prima emissione: 02/02/2007
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: IMQ S.P.A.
Codice fiscale: 12898410159
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015
Settori certificati:
28 - Costruzione
29 - Commercio All'ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Autoveicoli, Motociclette E Prodotti Per La Persona E La Casa
34 - Servizi Di Ingegneria

accreditamenti dell'organismo di certificazione
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 18/05/2021)

Sito internet: www.gritservice.it
Numero di certificato: 330E
Data emissione: 15/12/2020
Data scadenza: 14/12/2024
Schema di Accreditamento: ISP - Ispezione

attivita' esercitata nella sede legale

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE AREE PETROLIFERE, ASSISTENZA TECNICA.

attivita' secondaria esercitata nella sede legale

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI.
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 43.29.09 - altri lavori di costruzione e installazione nca
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 71.20.1 - collaudi ed analisi tecniche di prodotti
Importanza: secondaria Registro Imprese

denuncia attività

Segnalazione certificata di inizio attivita'
in data 06/12/2017
presentata presso camera di commercio

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	29	29	29	27	28
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	29	29	29	27	28

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	1	1	1	1

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

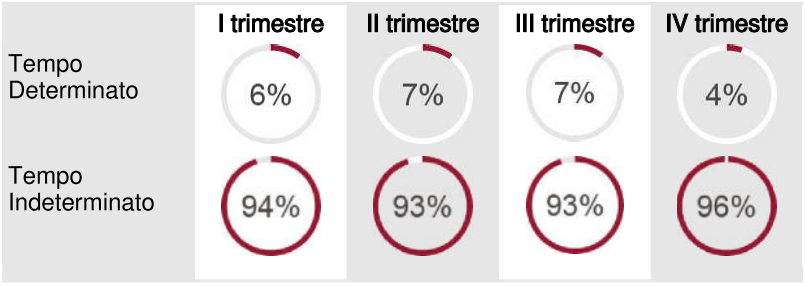

Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

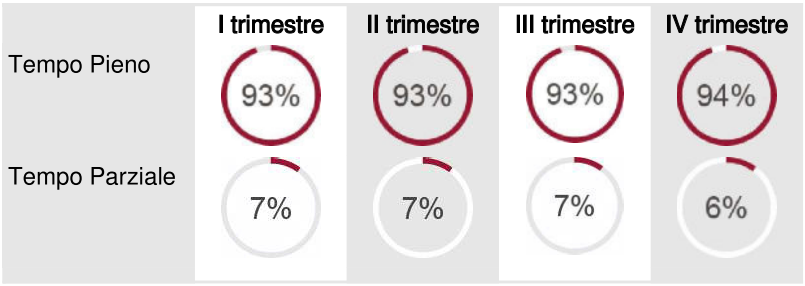

Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

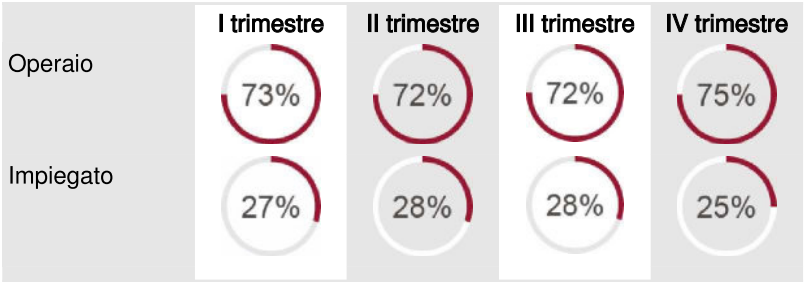

Addetti nel comune di LAINATE (MI)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	29	29	29	27	28
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	29	29	29	27	28

Abilitazioni

abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Limitatamente a: limitatamente agli impianti elettrici

Provincia: MI

Ente: CAMERA DI COMMERCIO

requisiti morali e/o tecnico professionali	2) Lettera D impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie Provincia: MI Ente: CAMERA DI COMMERCIO Codice: installatori - lettera a (d.m. 37/2008) Stato: requisiti accertati Ente: CAMERA DI COMMERCIO Data denuncia: 30/09/1999 Data accertamento: 30/09/1999 Ulteriori specificazioni: limitatamente agli impianti elettrici Codice: installatori - lettera d (d.m. 37/2008) Stato: requisiti accertati Ente: CAMERA DI COMMERCIO Data denuncia: 06/12/2017

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	04/11/2020

Scad. : 09/11/2022

Diritti : 5,42

AT 9264779

I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

GARBAGNATE MILANESE

CARTA D'IDENTITA'

N°AT 9264779

DI

CASTRO

FRANCESCO ANTONINO

Cognome CASTRO

Nome FRANCESCO ANTONINO

nato il 09/11/1950

(atto n. 134 *P.* I *S.* A *)*

a SANTA MARIA DI LICODIA (CT)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza GARBAGNATE MILANESE (MI)

Via VIA PELORITANA, 124

Stato civile CONIUGATO

Professione IMPREND. COMMERC.

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.70

Capelli BRIZZOLATI

Occhi CASTANI

Segni particolari ===

Firma del titolare

GARBAGNATE MILANESE 07/09/2012

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

d'ordine del Sindaco

Franco Emilia